



ТЕХНИЧЕСКИЕ КАТАЛОГИ
ФАСАДОВ ИЗ МДФ



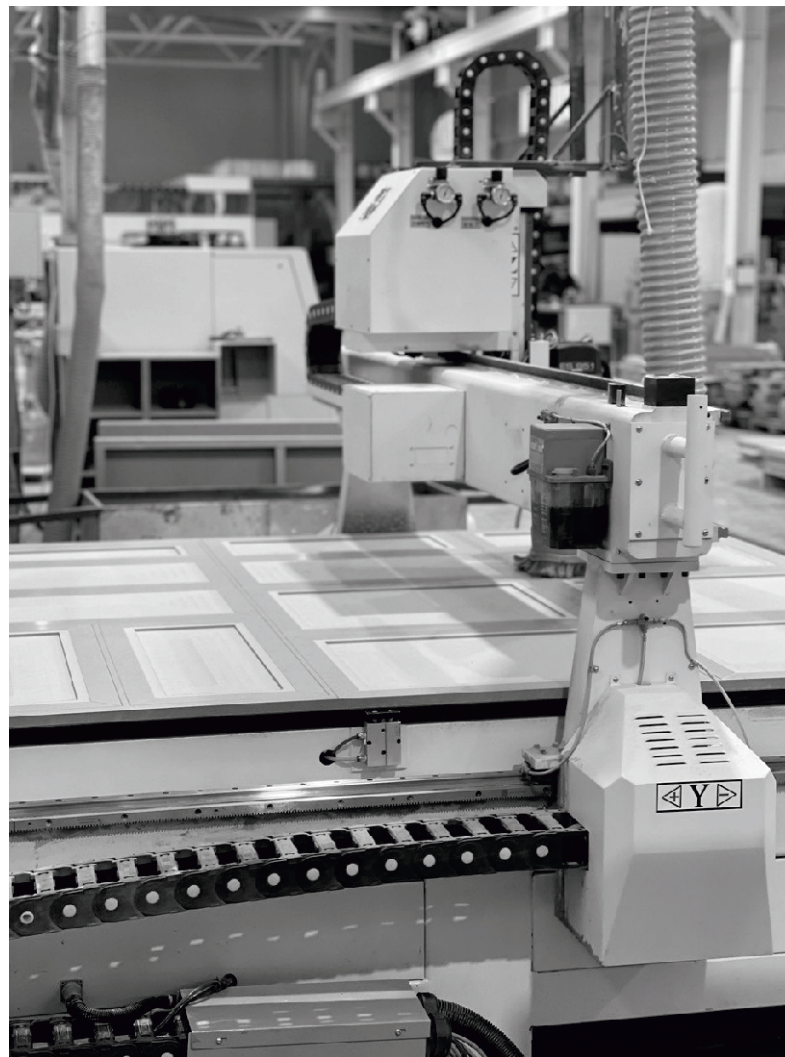

Фрезерованные фасады из мдф особо популярны при изготовлении мебели благодаря разнообразию вариантов обработки и свойствам материала. Плиты МДФ отличаются повышенной прочностью, влагоустойчивостью, однородной структурой и считаются экологически безопасным материалом. Фрезерованные МДФ фасады производятся при помощи специализированного обрабатывающего центра с ЧПУ, который дает возможность получить высокое качество готовых изделий.

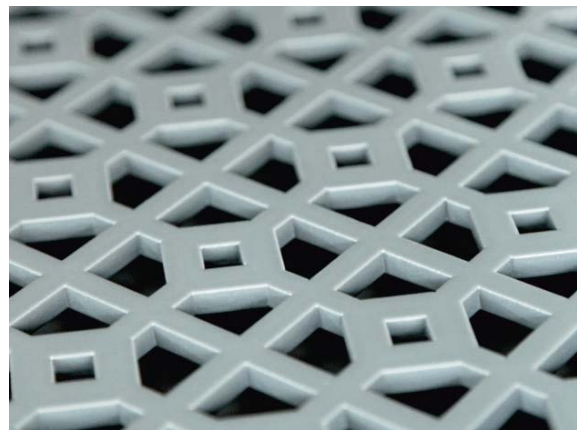


ФАСАД №1

Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм, 22 мм


Ширина рамки: 10мм, 20 мм, 70 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%),
матовое (10%), шелковисто-матовое (20%)

Рамка 10 мм




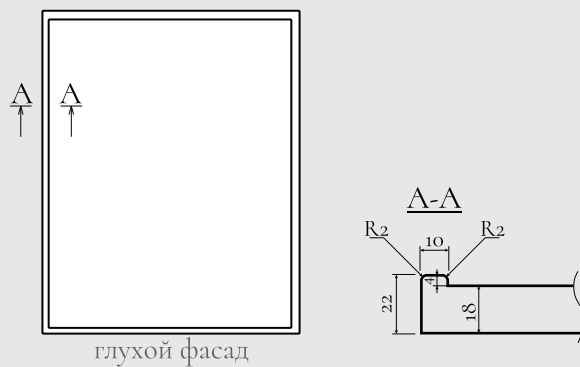


Рамка 20 мм

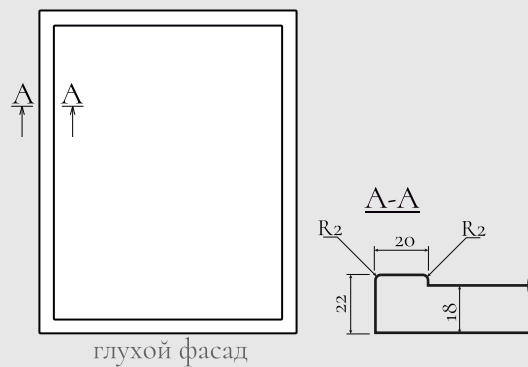

! Фасады с узкой рамкой изготавливаются только в виде глухих фасадов

Рамка 70 мм

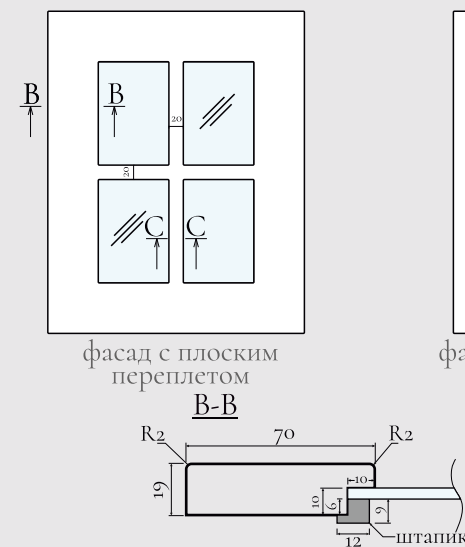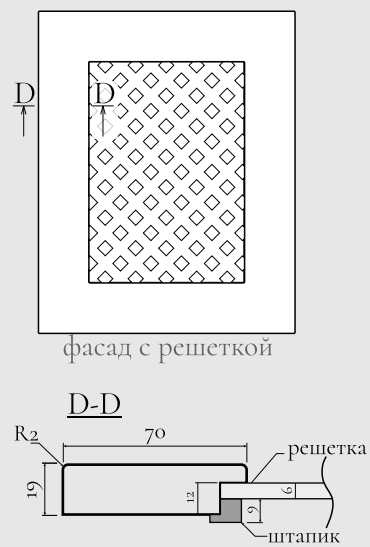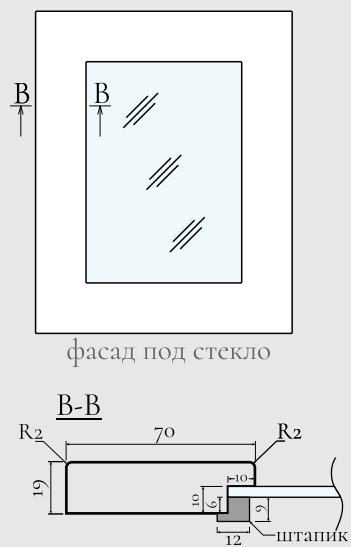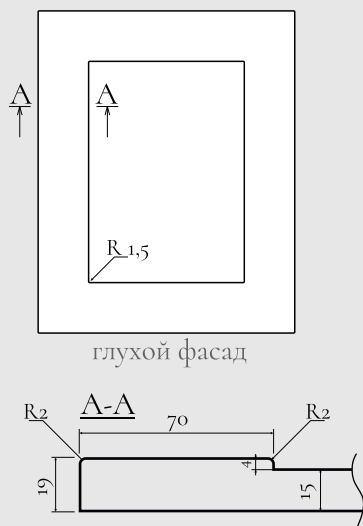




ФАСАД №2


Материал: МДФ **Толщина фасада:** 19 мм

Ширина рамки: 50 мм, 80 мм


Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%),
шелковисто-матовое (20%)

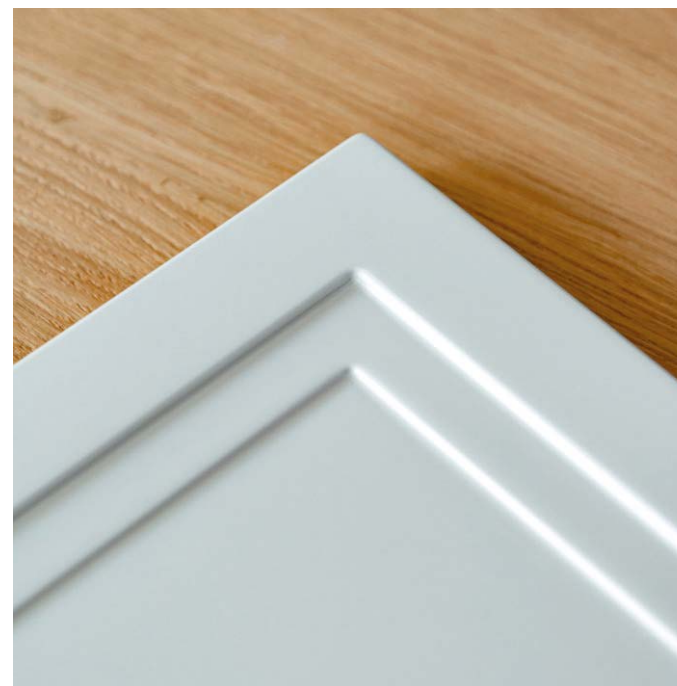





Рамка 50 мм

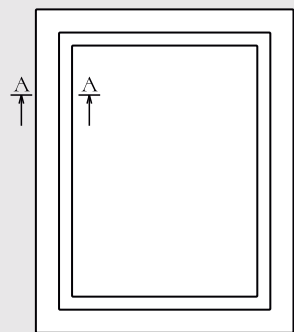





глухой фасад




фасад под стекло

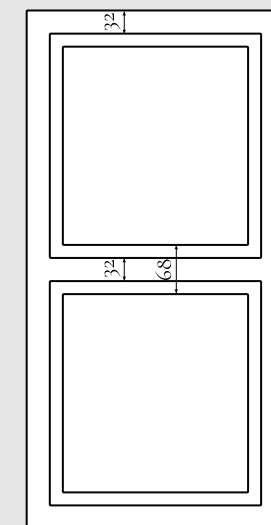фасад с решеткой
№ 77фасад с плоским
переплетомфасад с X-обр. плоским
переплетом


фасад с импостом

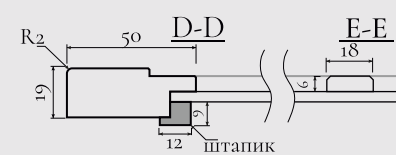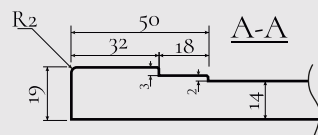





Рамка 80 мм







глухой фасад



фасад под стекло

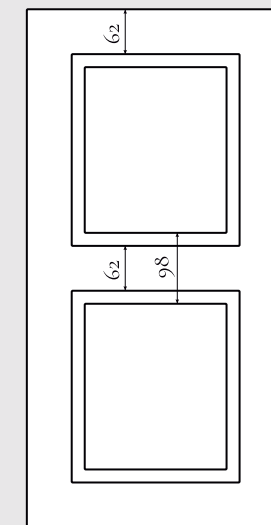фасад с решеткой
№ 1фасад с плоским
переплетомфасад с X-обр. плоским
переплетом

фасад с импостом

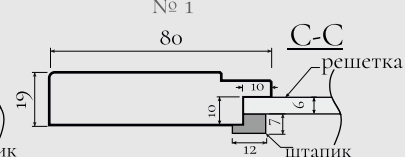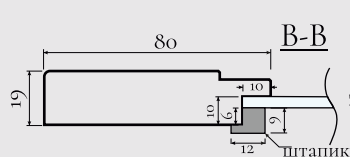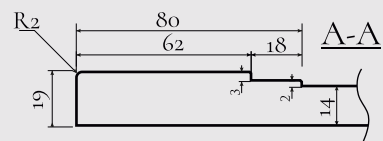




ФАСАД №3

Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм


Ширина рамки: 70 мм, 90 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%),
матовое (10%), шелковисто-матовое (20%)





Рамка 70 мм








глухой фасад



фасад под стекло

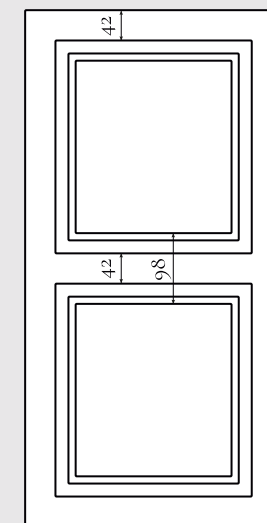
фасад с решеткой
№ 951фасад с плоским
переплетомфасад с X-обр. плоским
переплетом

фасад с импостом

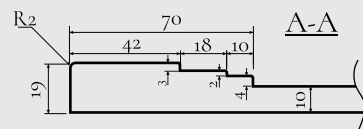


накладка на ящик





Рамка 90 мм







глухой фасад



фасад под стекло

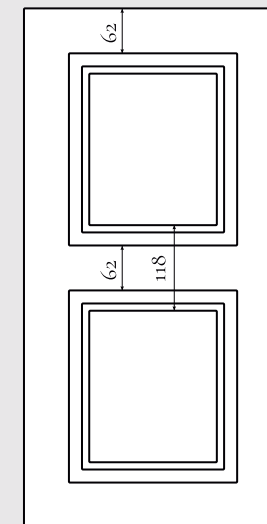фасад с решеткой
№ 952фасад с плоским
переплетомфасад с X-обр. плоским
переплетом

фасад с импостом

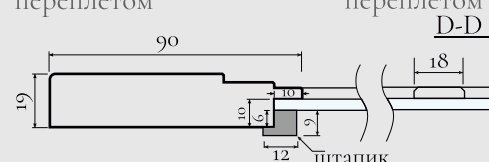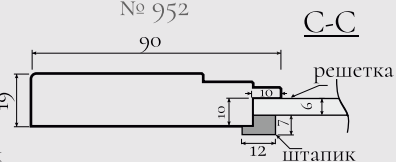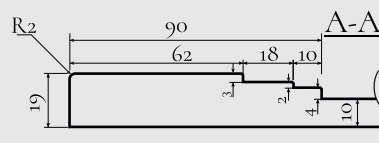



ФАСАД №4


Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм

Ширина рамки: 50 мм, 80 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%),
шелковисто-матовое (20%)




Рамка 50 мм

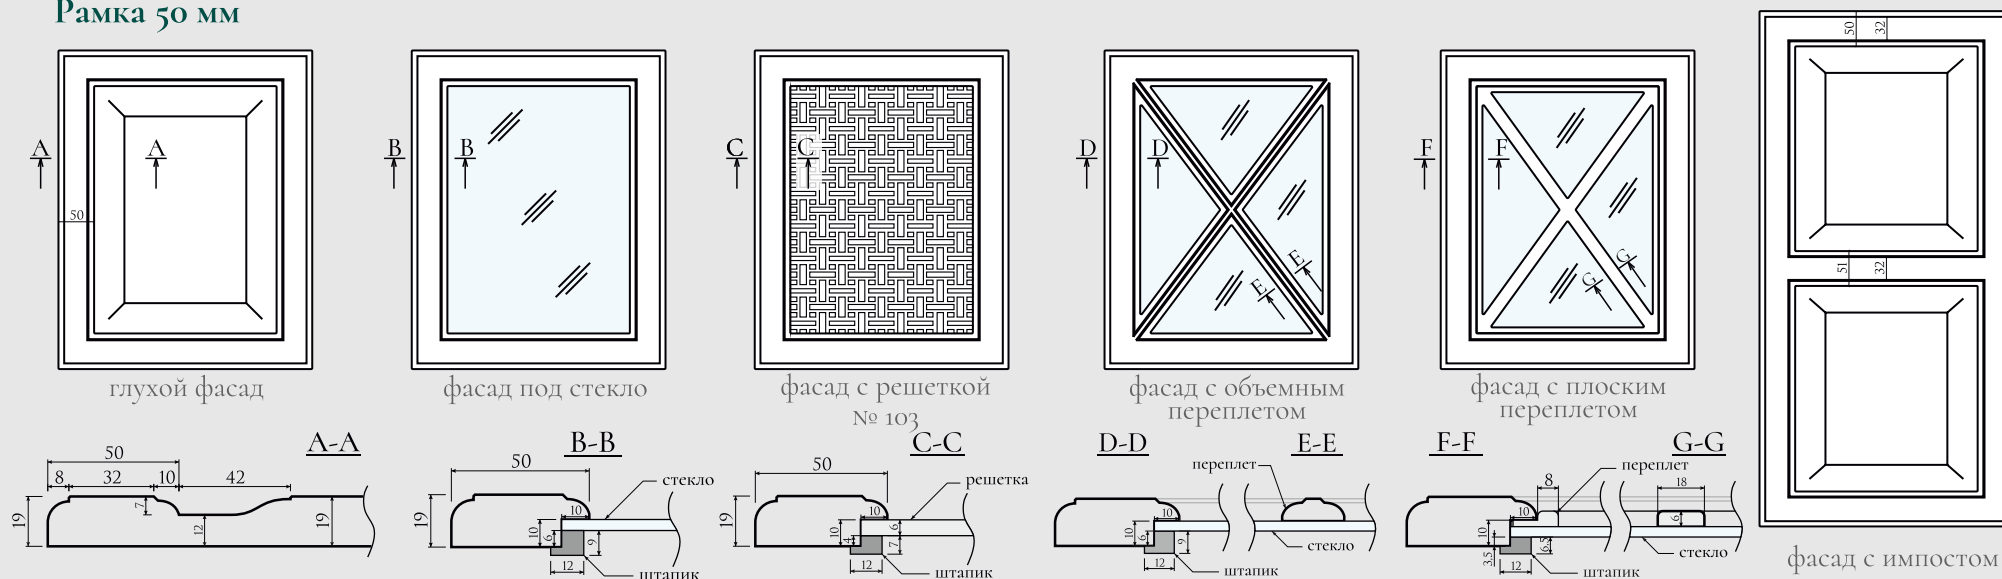

- ! - Минимальный размер фасада с фрезерованной филенкой 206 мм. При размерах фасада менее 206 мм филенка будет с выборкой.
- - Фасады с объемным переплетом изготавливаются из цельного ЛМДФ. С плоским переплетом будут изготавливаться в виде вставки в паз под стекло.

Рамка 80 мм

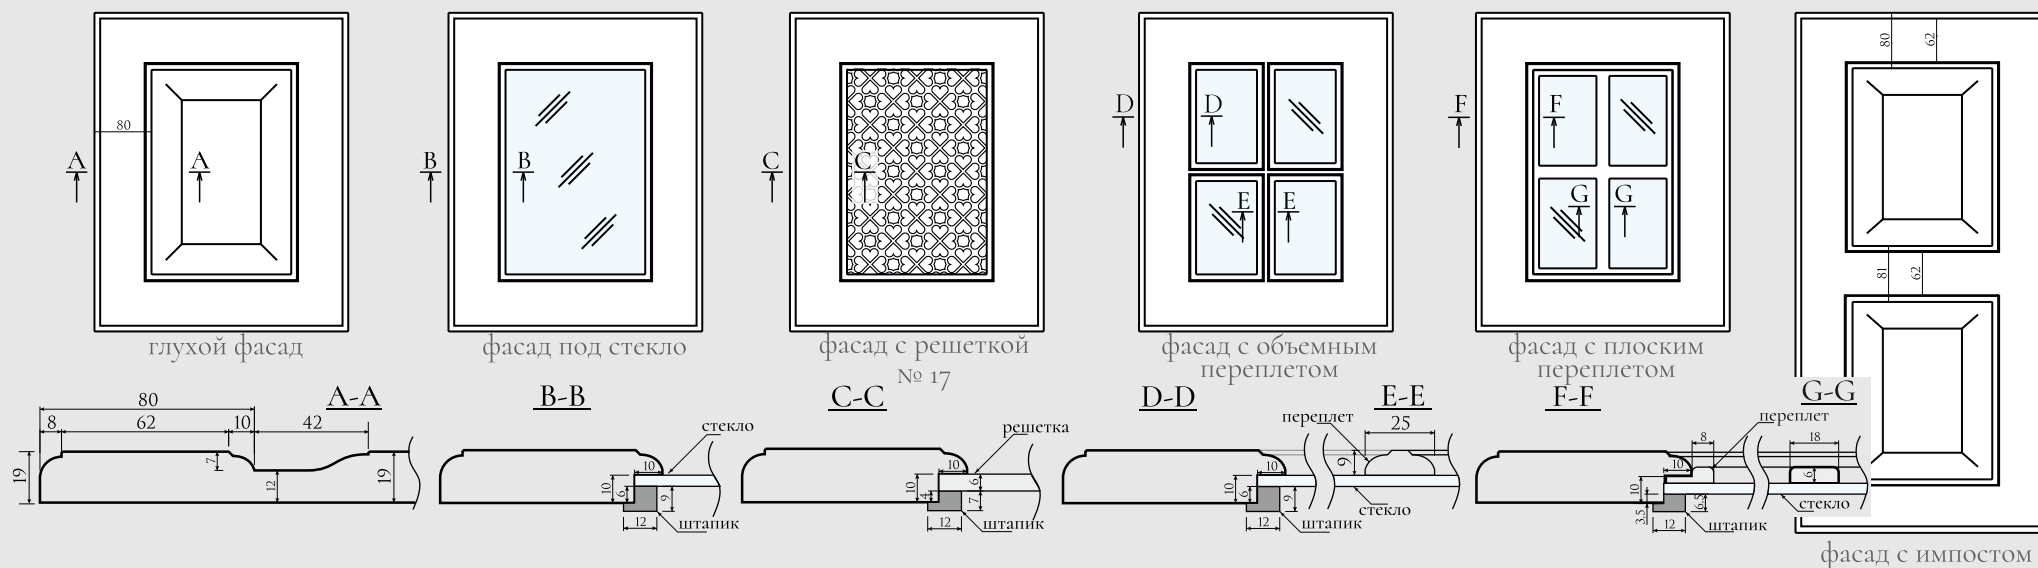

- ! - Минимальный размер фасада с фрезерованной филенкой 266 мм. При размерах фасада менее 266 мм филенка будет с выборкой.
- - Фасады с объемным переплетом изготавливаются из цельного ЛМДФ. С плоским переплетом будут изготавливаться в виде вставки в паз под стекло.



ФАСАД №5




Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм

Ширина рамки: 70 мм, 90 мм



Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%),
шелковисто-матовое (20%)



Рамка 70 мм

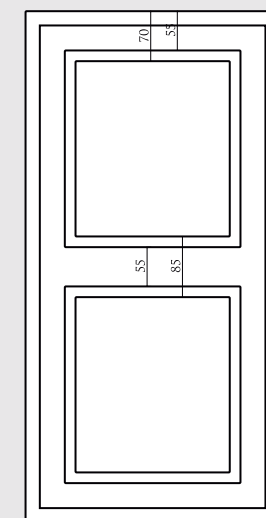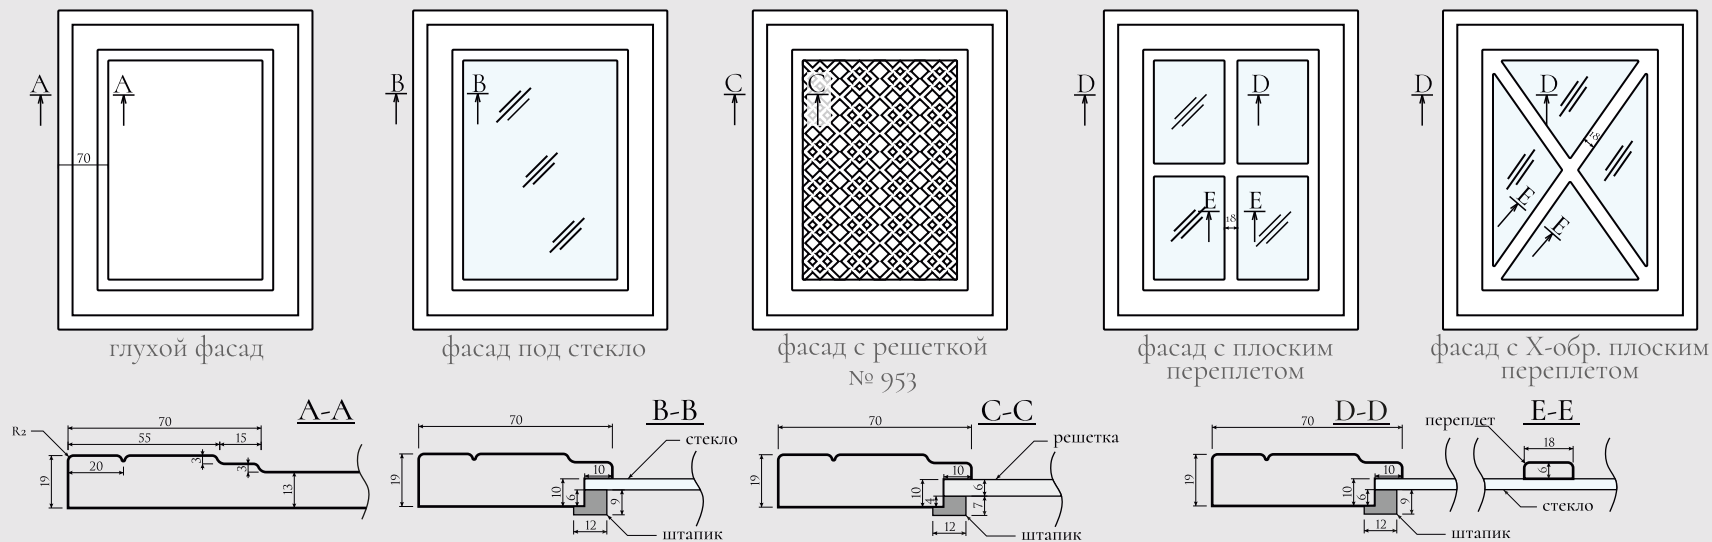

Рамка 90 мм

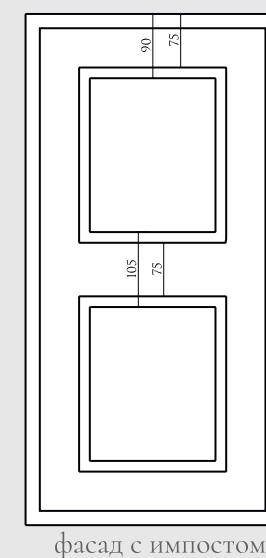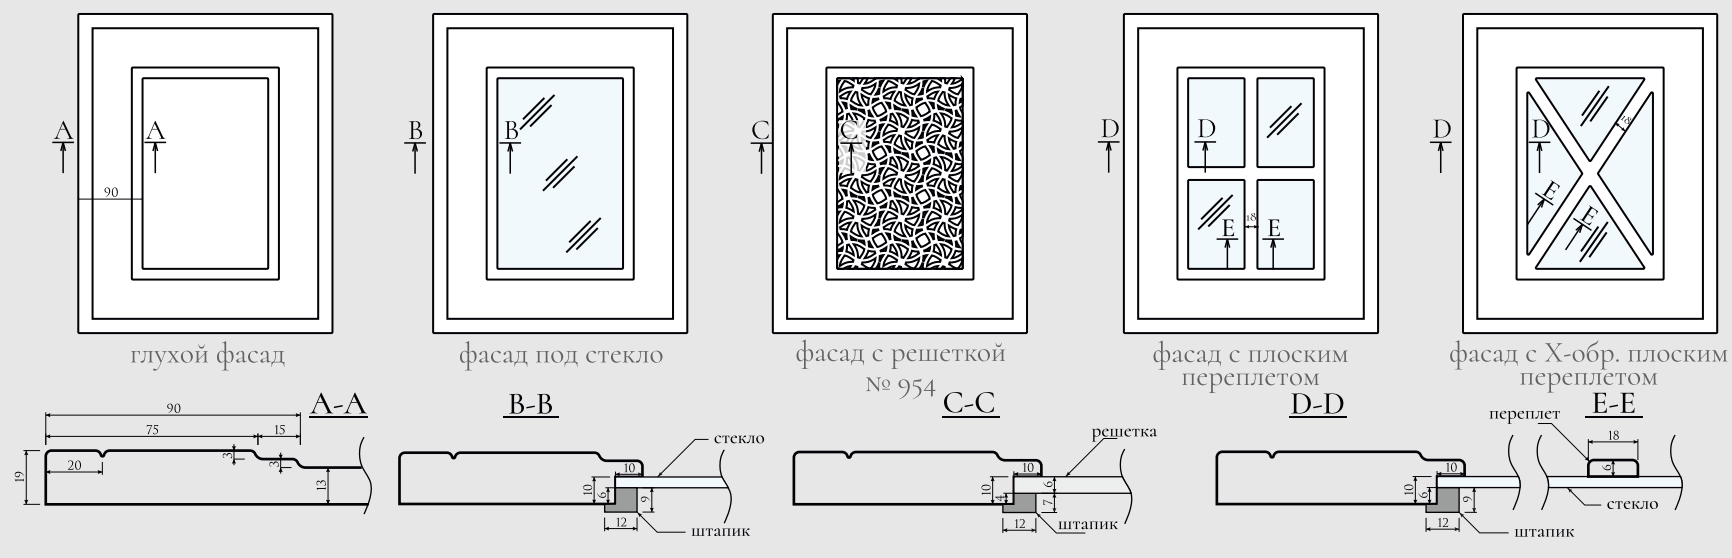




ФАСАД №6

Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм


Ширина рамки: 70 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%),
шелковисто-матовое (20%)



Рамка 70 мм

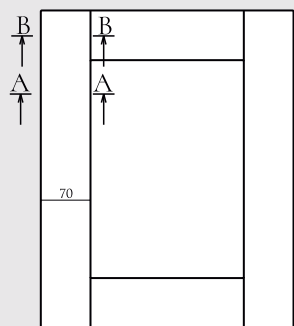



глухой фасад





B-B





фасад под стекло

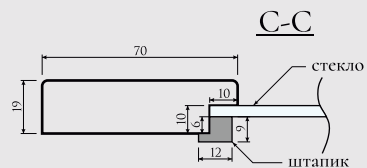


фасад с решеткой
№ 184

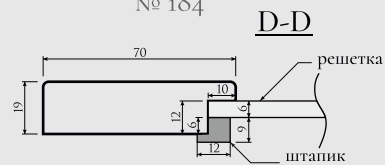

фасад с плоским переплетом

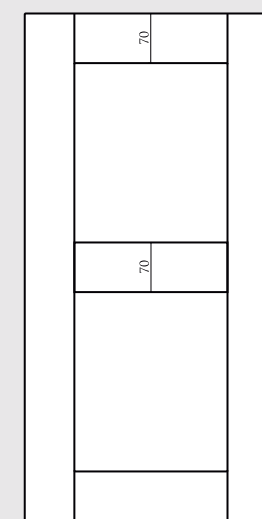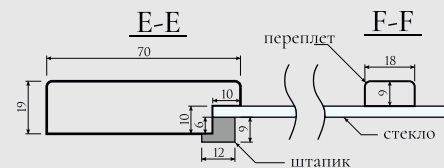

фасад с импостом




накладка на ящик

ФАСАД №7

Материал: МДФ Толщина фасада: 22 мм




Ширина рамки: 25 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%), шелковисто-матовое (20%)

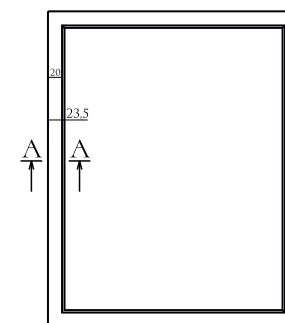

глухой фасад

$\Delta-\Delta$



фасад с импостом

! Возможно изготовление
● только в виде глухих фасадов




ФАСАД №8

Материал: МДФ **Толщина фасада:** 19 мм


Ширина рамки: 70 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%),
шелковисто-матовое (20%)







глухой фасад с насечками
45 гр




глухой фасад с насечками
90 гр








фасад под стекло




фасад с решеткой № 185




фасад с плоским переплетом



! Возможно изготовление фасада
с засечками под 45 гр. и 90 гр

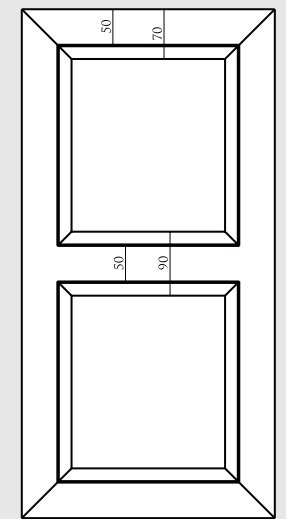

фасад с импостом



накладка на ящик




ФАСАД №9

Материал: МДФ


Толщина фасада: 19 мм, 22 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%),
шелковисто-матовое (20%)

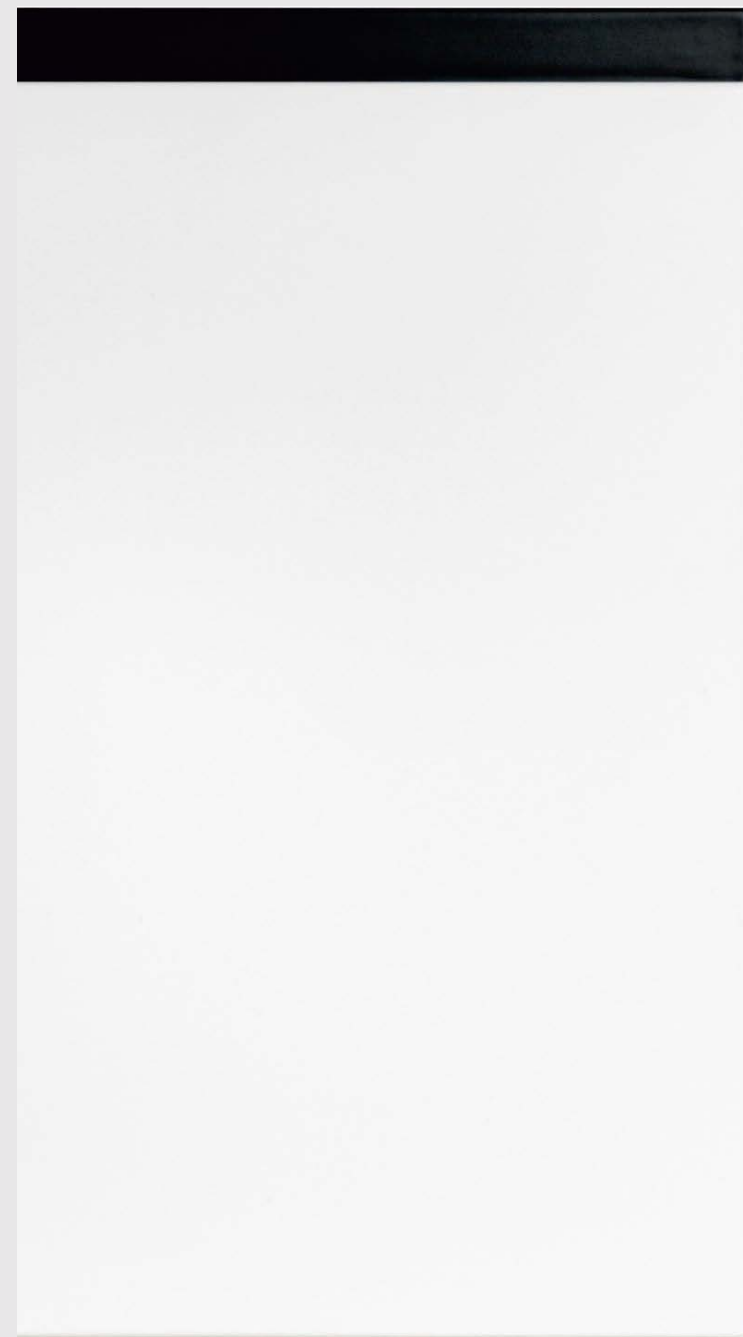


Виды интегрированной ручки


Стандартная интегрированная ручка на МДФ 19 мм




Стандартная интегрированная ручка на МДФ 22 мм




Обратная интегрированная ручка с радиусом для смежных фасадов



Обратная интегрированная ручка со скосом для смежных фасадов







Обратная интегрированная ручка по центру для смежных фасадов



Примеры смежных фасадов



Варианты расположения интегрированной ручки на фасадах

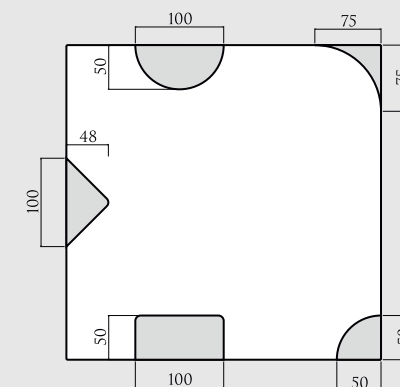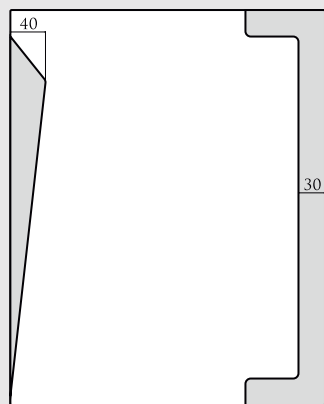





ФАСАД №10

Материал: МДФ


Толщина фасада: 22 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%),
матовое (10%), глянец

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №10

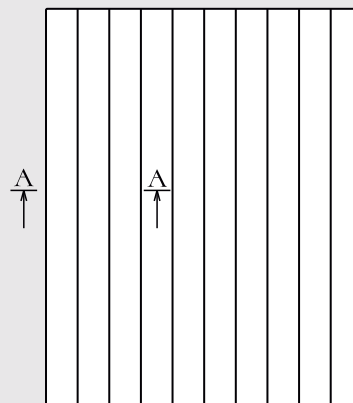

! Изготовление возможно как с вертикальным, так и горизонтальным направлением «волн» .







ФАСАД №12

Материал: МДФ


Толщина фасада: 22 мм


Варианты покрытия: суперматовое (5%),
матовое (10%), глянец

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад №12

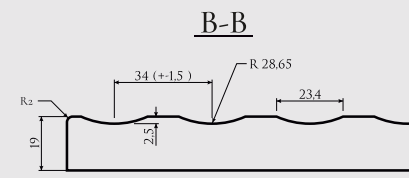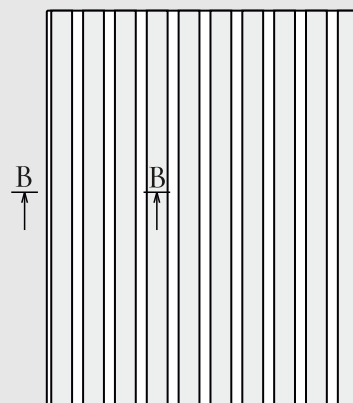

! Изготовление возможно как с вертикальным так и горизонтальным направлением «волн» .



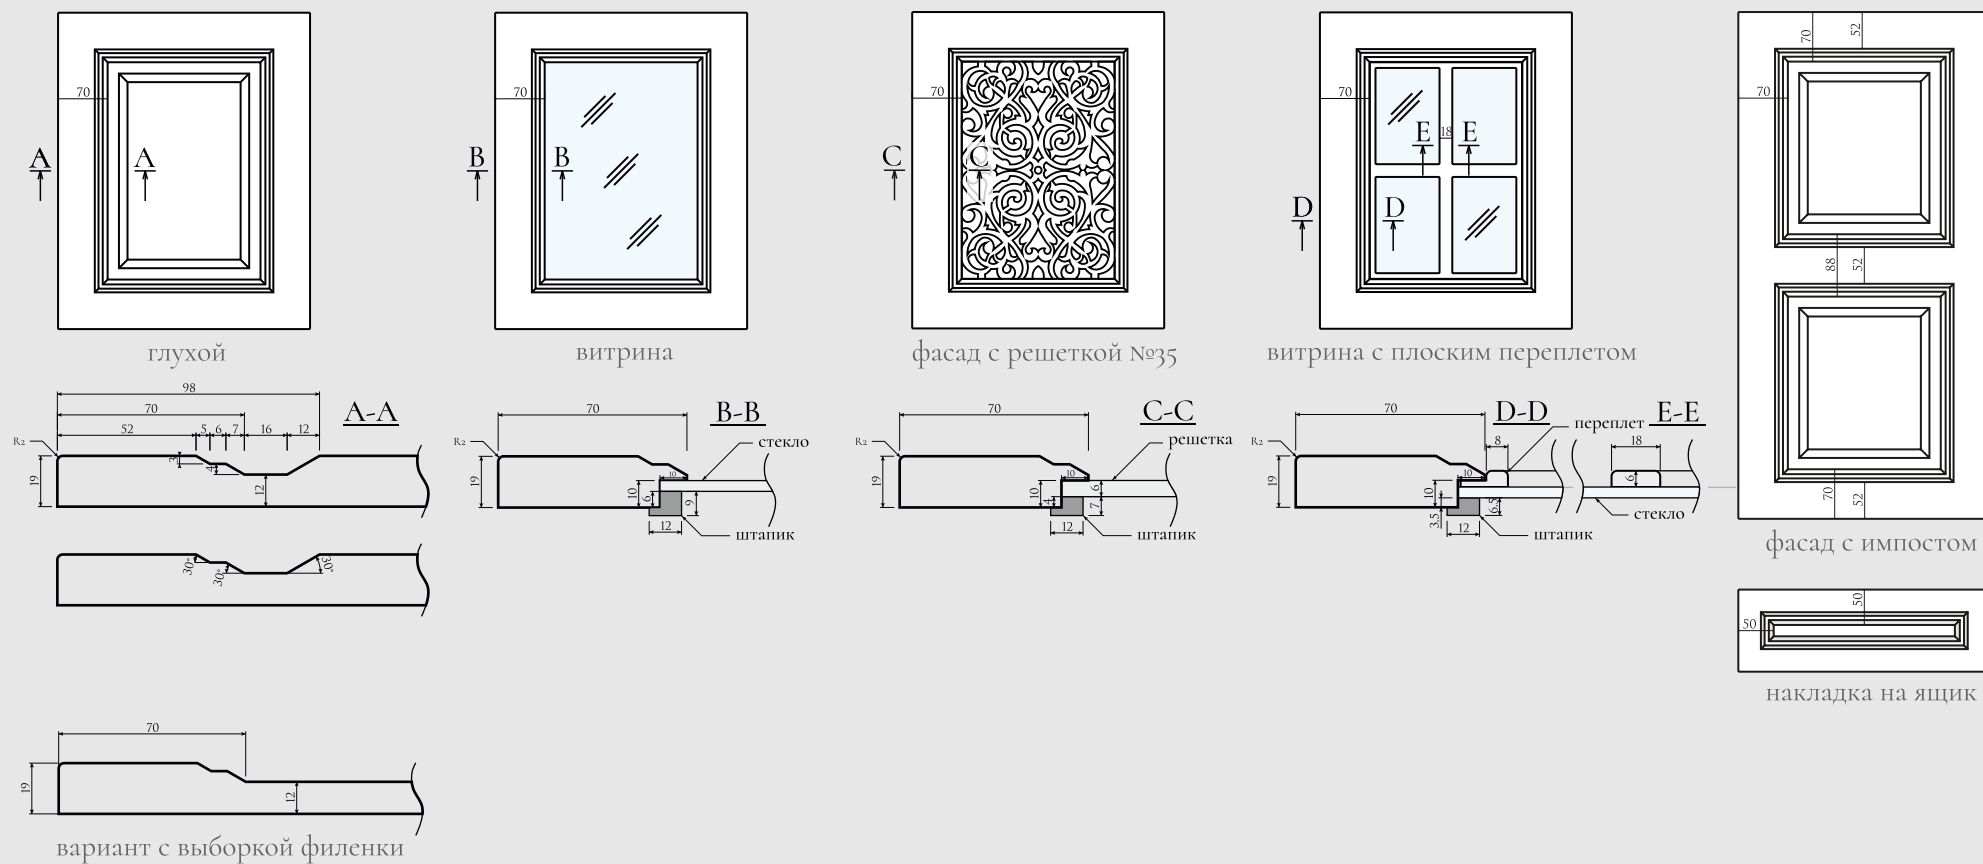

! - Минимальный размер фасада с фрезерованной филенкой 216 мм. При размерах фасада менее 216 мм филенка будет с выборкой.




ФАСАД №11

Материал: МДФ Толщина фасада: 19 мм

Ширина рамки: 70 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%)

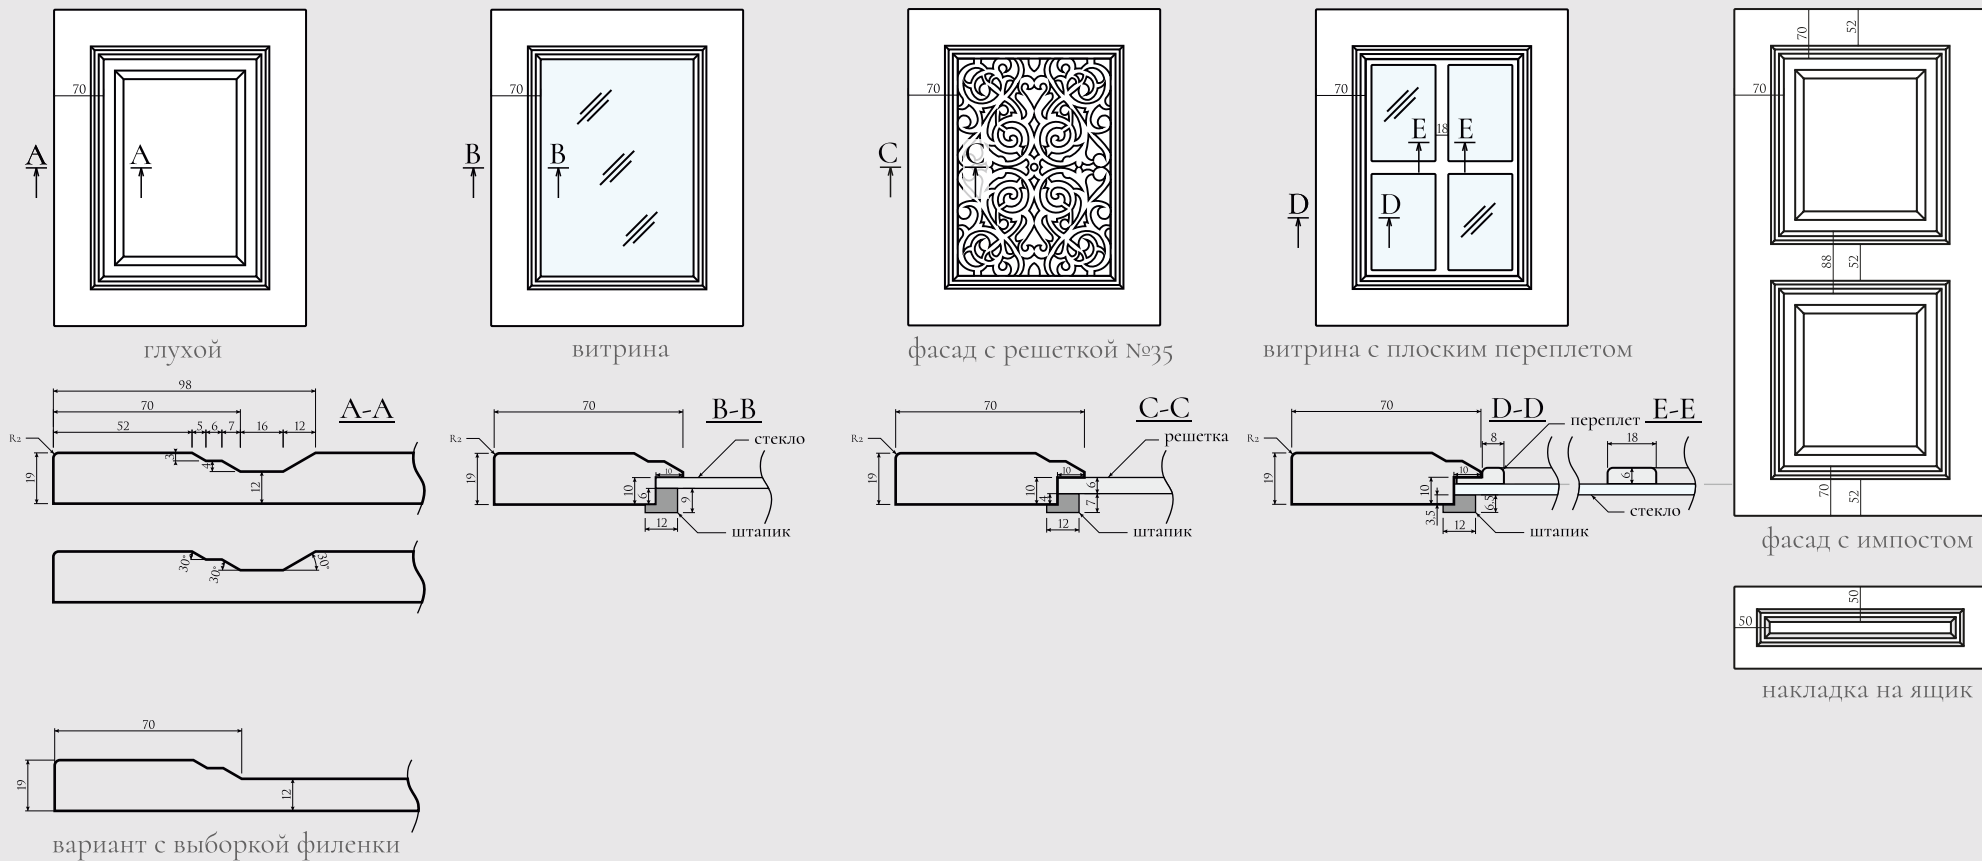

! - Минимальный размер фасада с фрезерованной филенкой 216 мм. При размерах фасада менее 216 мм филенка будет с выборкой.





ФАСАД №15

Материал: МДФ



Толщина фасада: 19 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%),
матовое (10%)


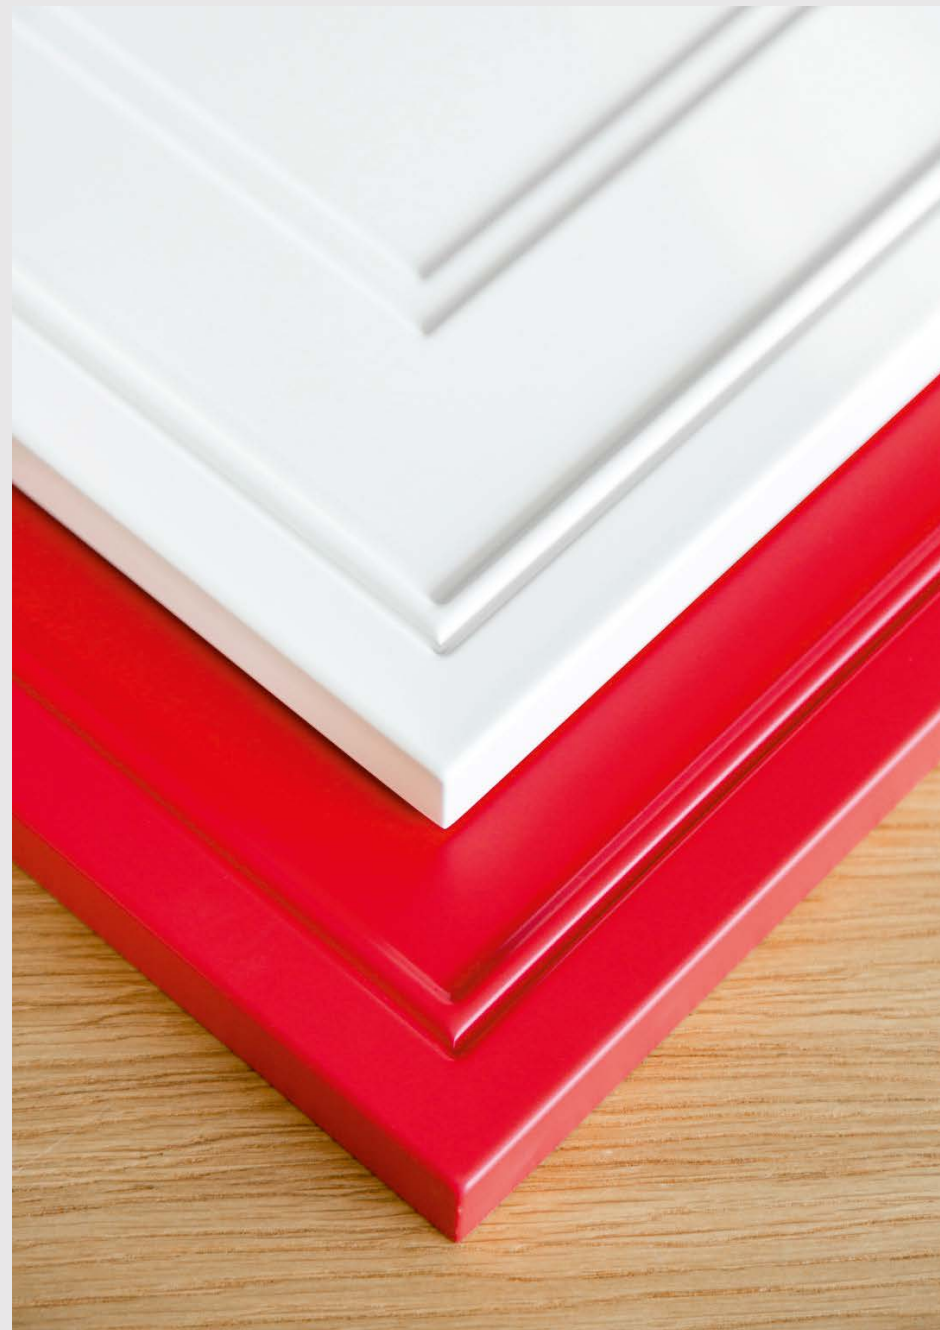


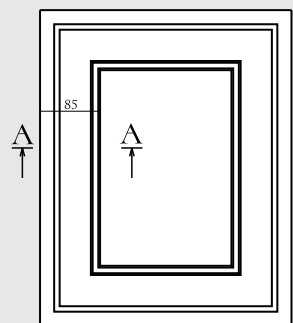



глухой

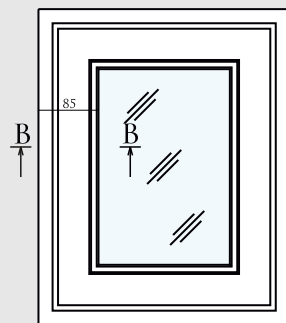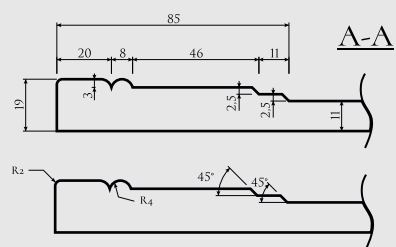



витрина

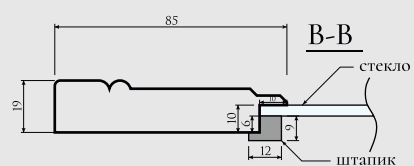


фасад с решеткой
«звездный узор»

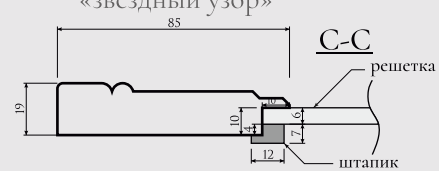

витрина с плоским переплетом

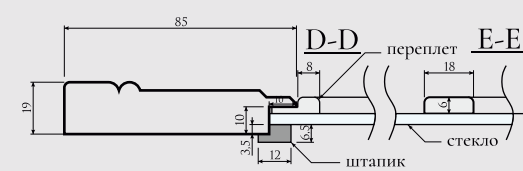

накладка на ящик








ФАСАД №16

Материал: МДФ

Толщина фасада: 22 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%),
матовое (10%), глянец

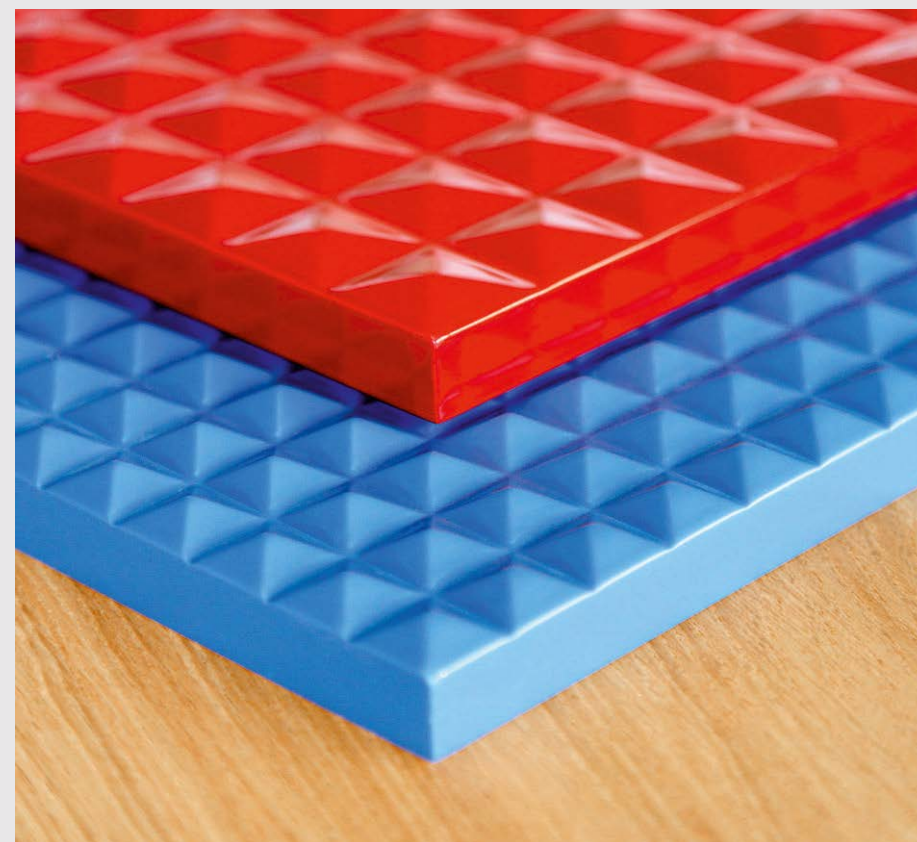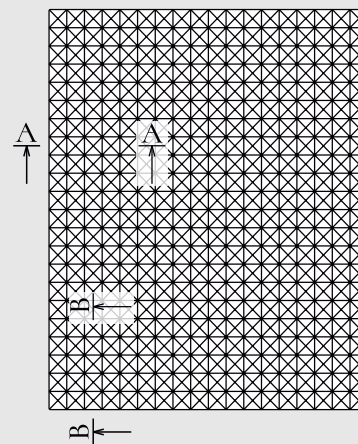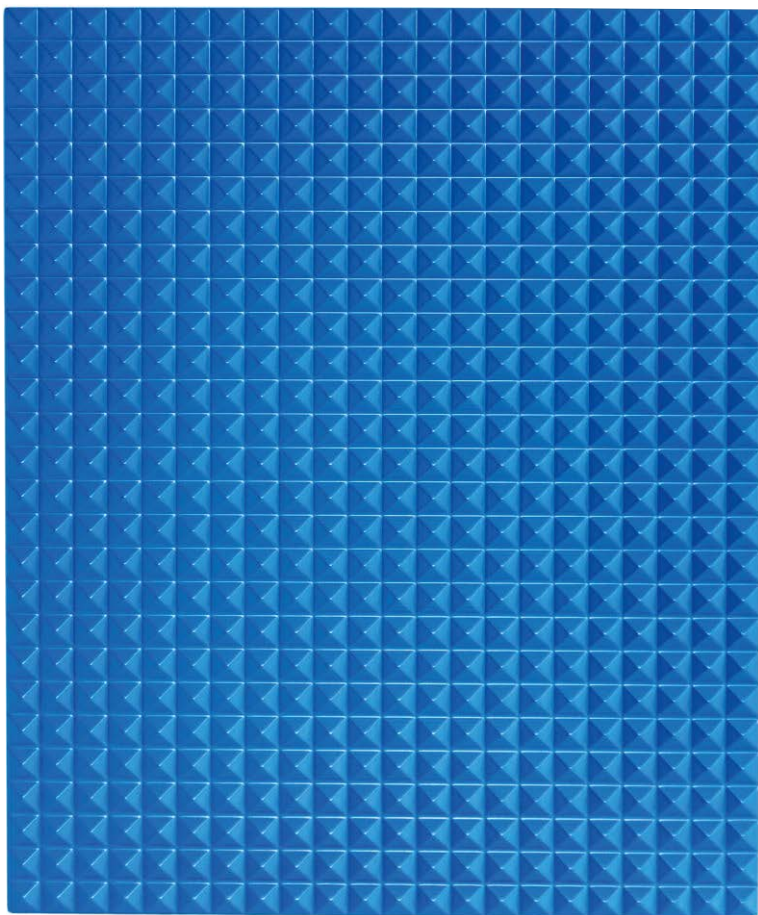




ФАСАД «Аурис»

Материал фасада: МДФ Толщина фасада: 19 мм

Варианты покрытия: суперматовое (5%),
матовое (10%), глянец

Материал ручки: массив дуба

Покрытие: прозрачный лак

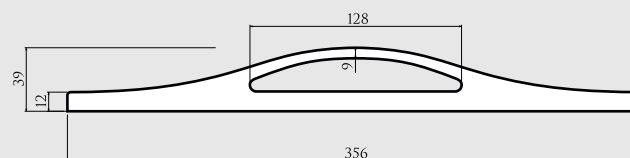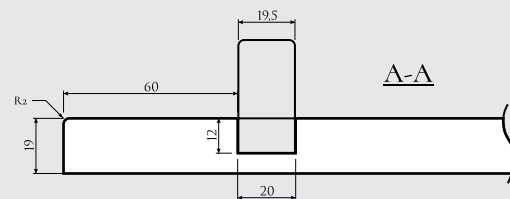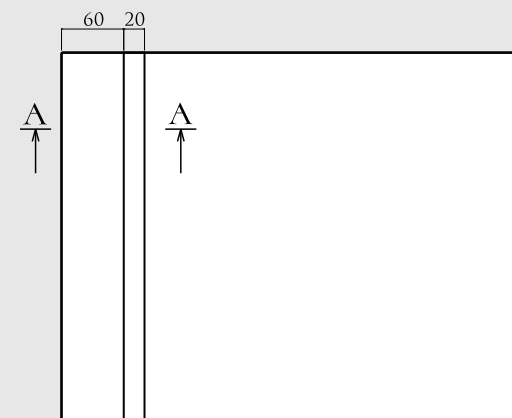

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ МДФ/фасад «Аурис»



ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОКРЫТИЕ

Выбор цвета по каталогам: RAL, WOOD COLOR, NCS, CS, BARPI COLOR

Варианты покрытия: суперматовое (5%), матовое (10%),
шелковисто-матовое (20%) глянец

- ! Каталоги RAL, WOOD COLOR, NCS, CS, BARPI COLOR являются
• печатной продукцией и могут иметь отличия от цветов реальных эмалей.
Оттенок эмали зависит также от материала, на который он наносится.
Таким образом, каталоги дают лишь примерное представление о цвете.

ВЫЧЕТЫ ПОД СТЕКЛО

ширина рамки	вычет
рамка 50 мм	- 83 мм
рамка 60 мм	- 103 мм
рамка 70 мм	- 123 мм
рамка 80 мм	- 143 мм
рамка 90 мм	- 163 мм



МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФАСАДОВ

вид фасада	максимальный размер (в*ш)
фасад с филенкой	2750 мм*2000 мм
фасад под стекло	2750 мм*1000 мм (перед оформлением заказа необходимо согласовать с производством)
фасад с решеткой	2750 мм*1000 мм (перед оформлением заказа необходимо согласовать с производством)
фасад с переплетом	1900 мм*600 мм
накладки на ящик	зависит от фрезеровки фасада

- ! При заказе фасадов высотой более 1100 мм, рекомендуется
- устанавливать выпрямитель на тыльную сторону. При заказе фасадов высотой более 1500 мм, выпрямитель устанавливается в обязательном порядке

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ! - На витрины шириной 50 мм необходимо использовать петли
- предназначенные для фасадов с узкой рамкой, либо поменять ширину рамки на 60 мм..
 - Возможные варианты лазерной решетки см. в каталоге «Каталог решеток»
 - При необходимости возможно менять ширину рамки, ширину переплетов и глубину фрезеровки
 - Возможно изготовление фасадов по индивидуальным эскизам



Примеры нестандартных фрезеровок

